


VACUFLEX® PU 400 E ECO

Tubo flessibile in PU-estere, con spirale in acciaio ramato

Applicazioni	sistemi di aspirazione, aspirazione della polveri, aspirazione polvere di legno, estrazione fibre tessili, aspirazione aria
Costruzione	TPU / poliuretano poliestere, non colorato, trasparente, filo di acciaio / filo di acciaio per molle / non rivestito / placcato rame
Temperatura	-40°C a 90°C, a breve termine fino a 125°C
Proprietà	peso leggero, ottima flessibilità, buona resistenza all'abrasione, buona resistenza alla trazione, allungamento finale, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV

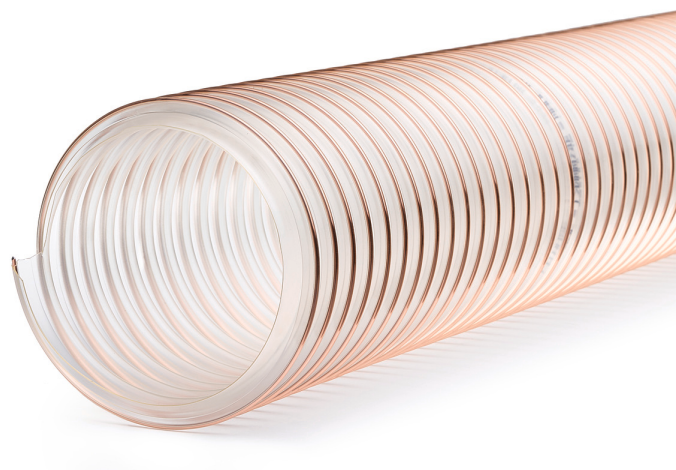

M MANTOVANI
Store



made
in
Germany

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)
32	36,00	0,40	36	0,60	0,30	0,14500	20
35	39,00	0,40	39	0,60	0,30	0,15300	20
38	42,00	0,40	42	0,60	0,30	0,17200	20
40	44,00	0,40	44	0,60	0,30	0,17800	20
45	49,00	0,40	49	0,60	0,30	0,19900	20
50	54,00	0,40	54	0,60	0,30	0,22000	20
55	59,00	0,40	55	0,40	0,20	0,24100	20
60	64,00	0,40	60	0,40	0,20	0,26300	20
70	74,00	0,40	70	0,40	0,20	0,31200	20
76	80,00	0,40	76	0,40	0,20	0,33800	20
80	84,00	0,40	80	0,30	0,15	0,35500	20
90	94,00	0,40	90	0,30	0,15	0,40000	20
100	105,00	0,40	100	0,30	0,15	0,46200	15
110	115,00	0,40	110	0,20	0,10	0,50500	15
120	125,00	0,40	120	0,20	0,10	0,53400	15
125	130,00	0,40	125	0,20	0,10	0,70900	15
130	135,00	0,40	130	0,20	0,10	0,73700	15
140	145,00	0,40	140	0,20	0,10	0,79400	15
150	155,00	0,40	150	0,20	0,10	0,85100	15
160	165,00	0,40	160	0,20	0,10	0,90700	15
175	180,00	0,40	175	0,10	0,05	0,99000	15

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/ m)	Lunghezza (m)
180	185,00	0,40	180	0,10	0,05	1,01800	15
200	206,00	0,40	200	0,10	0,05	1,13100	10
225	231,00	0,40	225	0,10	0,05	1,27300	10
250	256,00	0,40	250	0,05	0,02	1,41500	10
300	306,00	0,40	300	0,05	0,02	1,57700	10
350	356,00	0,40	350	0,05	0,02	1,83500	10